

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº DdP: 832-9



**Ceràmica Piera**

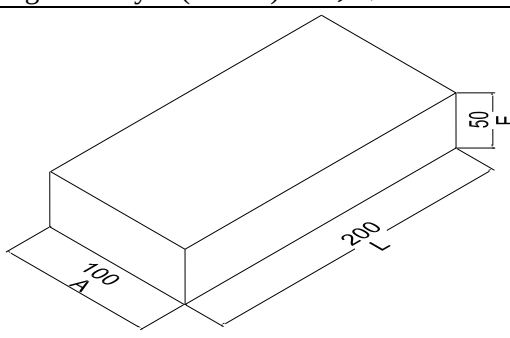
**CERÁMICA PIERA, S.L.**

CRTA. ESPARRAGUERA A PIERA, KM.10  
(08781 – HOSTALET DE PIEROLA)

|                                                |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Identificación Producto Tipo               | Adoquines de arcilla cocida.                                                                                                                           |
| (2) Identificación de los Productos vinculados | - <b>ADOQUÍN CLINKER VENECIA / VENECIA FLASEADO de 200x100x50 mm.</b> Se presenta en acabado superficial liso //Con o sin Bisel.                       |
| (3) Usos previstos:                            | Pavimentación interior y exterior para uso de peatones o vehículos en colocación flexible o rígida y pavimentación para cubiertas planas o inclinadas. |

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (4) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones. | <b>4</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|

## (5) Prestaciones declaradas

| Características esenciales                                    | Prestaciones                                                                                                                                                                                             | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tolerancias Dimensionales                                     | <b>Valor medio</b> de una dimensión <b>es</b> $\leq 0,4\sqrt{d}$ , siendo <b>d</b> la dimensión nominal (A, L, E) en mm.<br><b>Clase R1</b><br>Rango no mayor (en mm) de <b><math>0,6\sqrt{d}</math></b> | <b>EN 1344:2015</b>                   |
| Configuración                                                 |                                                                                                                       |                                       |
| Reacción al fuego                                             | Clase <b>A1</b>                                                                                                                                                                                          |                                       |
| Comportamiento al fuego exterior                              | Cumple.                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Absorción de Agua                                             | $\leq 6 \%$ (según UNE EN 771-1:2011)                                                                                                                                                                    |                                       |
| Carga de rotura transversal (N/mm)                            | Clase <b>T4</b>                                                                                                                                                                                          |                                       |
| Resistencia al deslizamiento/derrape sin pulir (USRV)         | Clase <b>U3</b>                                                                                                                                                                                          |                                       |
| Conductividad térmica (valores tabulados según norma EN 1745) | Declarada como el valor $\lambda_{10,dry}$ : Conductividad Térmica equivalente seca = <b>0,74 W/mK.</b>                                                                                                  |                                       |
| Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo)                   | Clase <b>FP100</b> (Resistente al hielo-deshielo).                                                                                                                                                       |                                       |
| Resistencia a la abrasión                                     | Clase <b>A3</b>                                                                                                                                                                                          |                                       |
| Resistencia a los ácidos                                      | Clase <b>C</b>                                                                                                                                                                                           |                                       |

(6) Las prestaciones del producto identificado en el punto (1) y (2) son conformes con las prestaciones declaradas en el punto (5).

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado.

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nombre y cargo: Luis Pinardel Nuñez, Director de Fábrica.           |           |
| Lugar y fecha de emisión: Hostalets de Pierola, 1 de marzo de 2016. | Edición 2 |